

Kap- och skalverktyg



ABIKO Kap- och skalverktyg

UP-B41, ABIKO 001, Embla, Tor
Oden, Minim
Corex II

2
3
4



SES Kap- och skalverktyg

Allroundsaxar, Kabelsax, Skalkniv
Skalverktyg

5
6



Elpress kapverktyg

CT10, CT20, HKS-34, HKS-62

7

ABIKO Kap- och skalverktyg



UP-B41




UP-B41

- för kapning av mångtrådiga Cu- och Al-ledare
- inte avsedd för kapning av stål
- liten och lätthanterlig

Best nr	Max area mm ²	Vikt g	Längd mm
UP-B41	95	300	200

Abiko 001

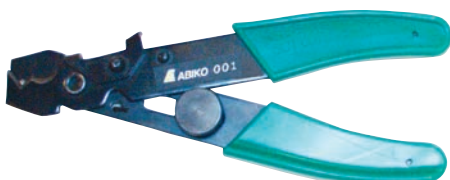

ABIKO 001

- kap- och skalverktyg av högkvalitativt stål
- lätt och smidig
- låsbar inställning

Best nr	Area mm ²	Vikt g	Längd x Bredd mm
ABIKO 001	0,5-6,0	75	140 x 65

EMBLA



Embla

- självjusterande skalverktyg
- möjlighet att enkelt byta skalkassetterna som även finns som tillbehör
- klipper flertrådiga ledare 10 mm² och entrådiga ledare 1,5 mm²
- vikt 136 g, längd 191, höjd 123, bredd 20 mm

Best nr	Area i mm ²
EMBLA rak	0,02 - 10
EMBLA V-kniv	0,1 - 4
EMBLA 4-16	4 - 16

Tor



Tor

- avmantlingsverktyg
- två utbytbara krokar för olika kabeldiametrar följer med verktyget
- reservkniv kan förvaras i handtaget
- inte avsedd för kapning av stål

Best nr	Skaldiam mm	Isolation mm	Vikt g	Längd mm
TOR	4,5 - 40	Upp till 4,5	116	150-168



ODEN



Oden

- avmantlingsverktyg för signal-, telefon-, audio-, instrument-, datakabel och liknande
- justering görs med ett nio-positioners ställvred
- enkelt byte av reservkniv

Best nr	Skaldiam mm	Isolation mm	Vikt g	Längd mm
ODEN	2,5 - 11	Upp till 1,0	28	90,5





Minim



Minim

- skären är av lamelltyp och skalar alla typer av PVC-isolering
- mekanikdelarna är tillverkade i härdat stål
- handtagen är i glasfiberförstärkt nylon (PA)

Best nr	Area mm ²	Max klipp Ø	Vikt g	Längd mm
MINIM	0,08 - 2,5	2,5, Solid 1,5	160	100

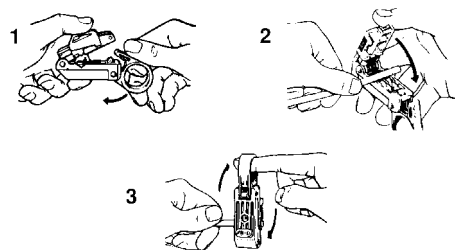

Komplett skalning på ca 10 sek.

Corex II

Skalverktyg för koaxialkabel, diam 2,5-7,6 mm.

Corex II levereras alltid med 1 st basverktyg, 1 st valfri knivkassett (klarar ca 2000 skalningar), 1 st inställningstolk, 4 st V-block, 1 st justeringsnyckel samt svensk bruksanvisning.

Best nr	Färgkod	"A"	"B" mm	Vikt g
CX-202		valfri*	6,0	40
CX-203		valfri*	9,2	40
CX-204		valfri*	12,0	40
CX-207		valfri*	6,8	40

*) kan även ställas in med C-ST.
Verktöget är vid leverans inställt för RG58.

Best nr	Färgkod	"A"	"B" mm	"C" mm	Vikt g
CX-300		valfri*	5,5	5,5	40
CX-301		valfri*	2,7	8,3	40
CX-305		valfri*	6,0	6,0	40
CX-309		valfri*	2,5	6,8	40
CX-399		valfri*	3,5	7,5	40

*) kan även ställas in med C-ST.

Knivkassett

Best nr	Färgkod	Artikel	Skaltyp
C-202		Knivkassett*	2-stegs
C-203		Knivkassett*	2-stegs
C-204		Knivkassett*	2-stegs
C-207		Knivkassett*	2-stegs
C-300		Knivkassett*	3-stegs
C-301		Knivkassett*	3-stegs
C-305		Knivkassett*	3-stegs
C-309		Knivkassett*	3-stegs
C-399		Knivkassett*	3-stegs
C-ST	-	Kabelstopp	
REDDY		Tolk för RG58/59 samt RG 174/316	

*) se ovanstående tabell för aktuellt skalmått

SES Kap- och skalverktyg



559-002



Allroundsaxar 559-001 och 559-002

- lämplig för papp, tunn koppar- och alu-plåt, jordningsflätor mm. RK- och MK-ledning
- isolerande handtag
- låsfunktion

Best nr	Vikt g	Längd mm
559-001	50	145
559-002	130	190

559-003



Kabel sax 559-003

- lämplig för flerparts-kabel, koaxialkabel. PVC-, gummi- och polyamidslang
- isolerande handtag
- låsfunktion

Best nr	Max Ø mm	Vikt g	Längd mm
559-003	10	110	170

538-001



Skalkniv

- för avmantling av grova jord-/styrkablar
- med skyddsklack
- handtag av nylon (PA), blad i härdat stål

Best nr	Vikt g	Längd mm
538-001	60	150



Skalverktyg 401-001




Skalverktyg

- skalar kablar mellan \varnothing 0,5 - 3,8 mm (0,15 - 10 mm²) upp till en längd av 25 mm
- skalverktyg för PVC- och gummi-isolerade ledningar
- utbytbara knivar möjliggör hög precision av skalningen
- handtag av PVC

Best nr	Skal-knivs-typ	För solid ledare \varnothing	För flexibel ledare mm ²	Vikt g	Längd mm
401-001	S	2,3 2,8 3,4	2,5 4,0 6,0	180	360
401-002	E	0,8 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8	0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0	180	360
401-003	L	0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,4	0,15 0,22 0,35 0,5 0,75 1,0	180	360
401-008	T	1,4 1,8 2,3 3,4	1,5 2,5 4,0 6,0	180	360
401-009	P	0,8 1,0 1,4 1,8	0,5 0,75 1,0 1,5	180	360

- för Teflon- och Kapton isolerade ledningar
- formslipade knivar anpassade till bestämda AWG-areor
- utbytbara knivar möjliggör hög precision av skalningen
- för andra skalknivar kontakta Kablema Komponent

Skalverktyg 414-101

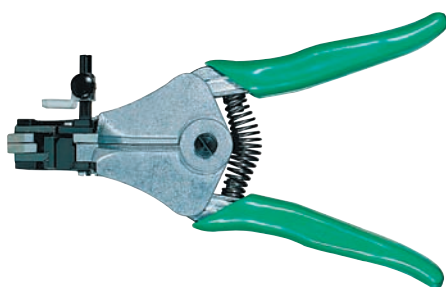

Best nr	Typ*	För flexibel ledare AWG	Vikt g	Längd mm
414-101	För Teflon	30, 28, 26	360	180
414-102	För Teflon	26, 24, 22, 20, 18, 16	360	180
414-103	För Teflon	14, 12, 10	360	180
414-104	För Kapton	14, 12, 10	360	180
414-105	För Kapton	20, 18, 16	360	180
414-106	För Kapton	26, 24, 22	360	180

*) Isolerade ledningar

Knivar med andra skalmått finns. Begär ytterligare information.

Elpress kapverktyg



CT10



Kapning av kabel upp till Ø 20* mm

CT10

- kapar Cu- och Al-kabel upp till ca Ø 10 mm
- liten och lätthanterlig
- härdade klippskär av smidesstål
- skärens utformning ger en ren snittyta
- inte avsedd för kapning av stål

Best nr	Klippdiam mm	Vikt g	Längd mm
CT10	10	170	165

CT20



CT20

- kapar Cu- och Al-kabel upp till ca Ø 20 mm
- liten och lätthanterlig
- härdade klippskär av smidesstål
- skärens utformning ger ren snittyta
- inte avsedd för kapning av stål

Best nr	Klippdiam mm	Vikt g	Längd mm
CT20	20	440	240

Kapning av kabel upp till Ø 34* mm

Ej för ståltråd och ståltrådsarmerad kabel.

HKS34



HKS34

E-nr 16 214 10

Kabelsax.

Egenskaper:

- kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 34 mm
- kapar legerade friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl)
- vikt 0,92 kg
- längd 250 mm
- levereras med väska

Kapning av kabel upp till Ø 62* mm

HKS62



HKS62

E-nr 16 214 12

Kabelsax.

Egenskaper:

- kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 62 mm
- kapar legerade friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl)
- vikt 1,9 kg
- längd 340 mm
- levereras med väska

* OBS! För alla klippverktyg gäller att begränsningar i klippkapaciteten kan uppkomma beroende på ledarkonstruktion, isolationstjocklek, materialhårdhet mm. mm.